




Załącznik SWZ-8 - Rysunek 1.

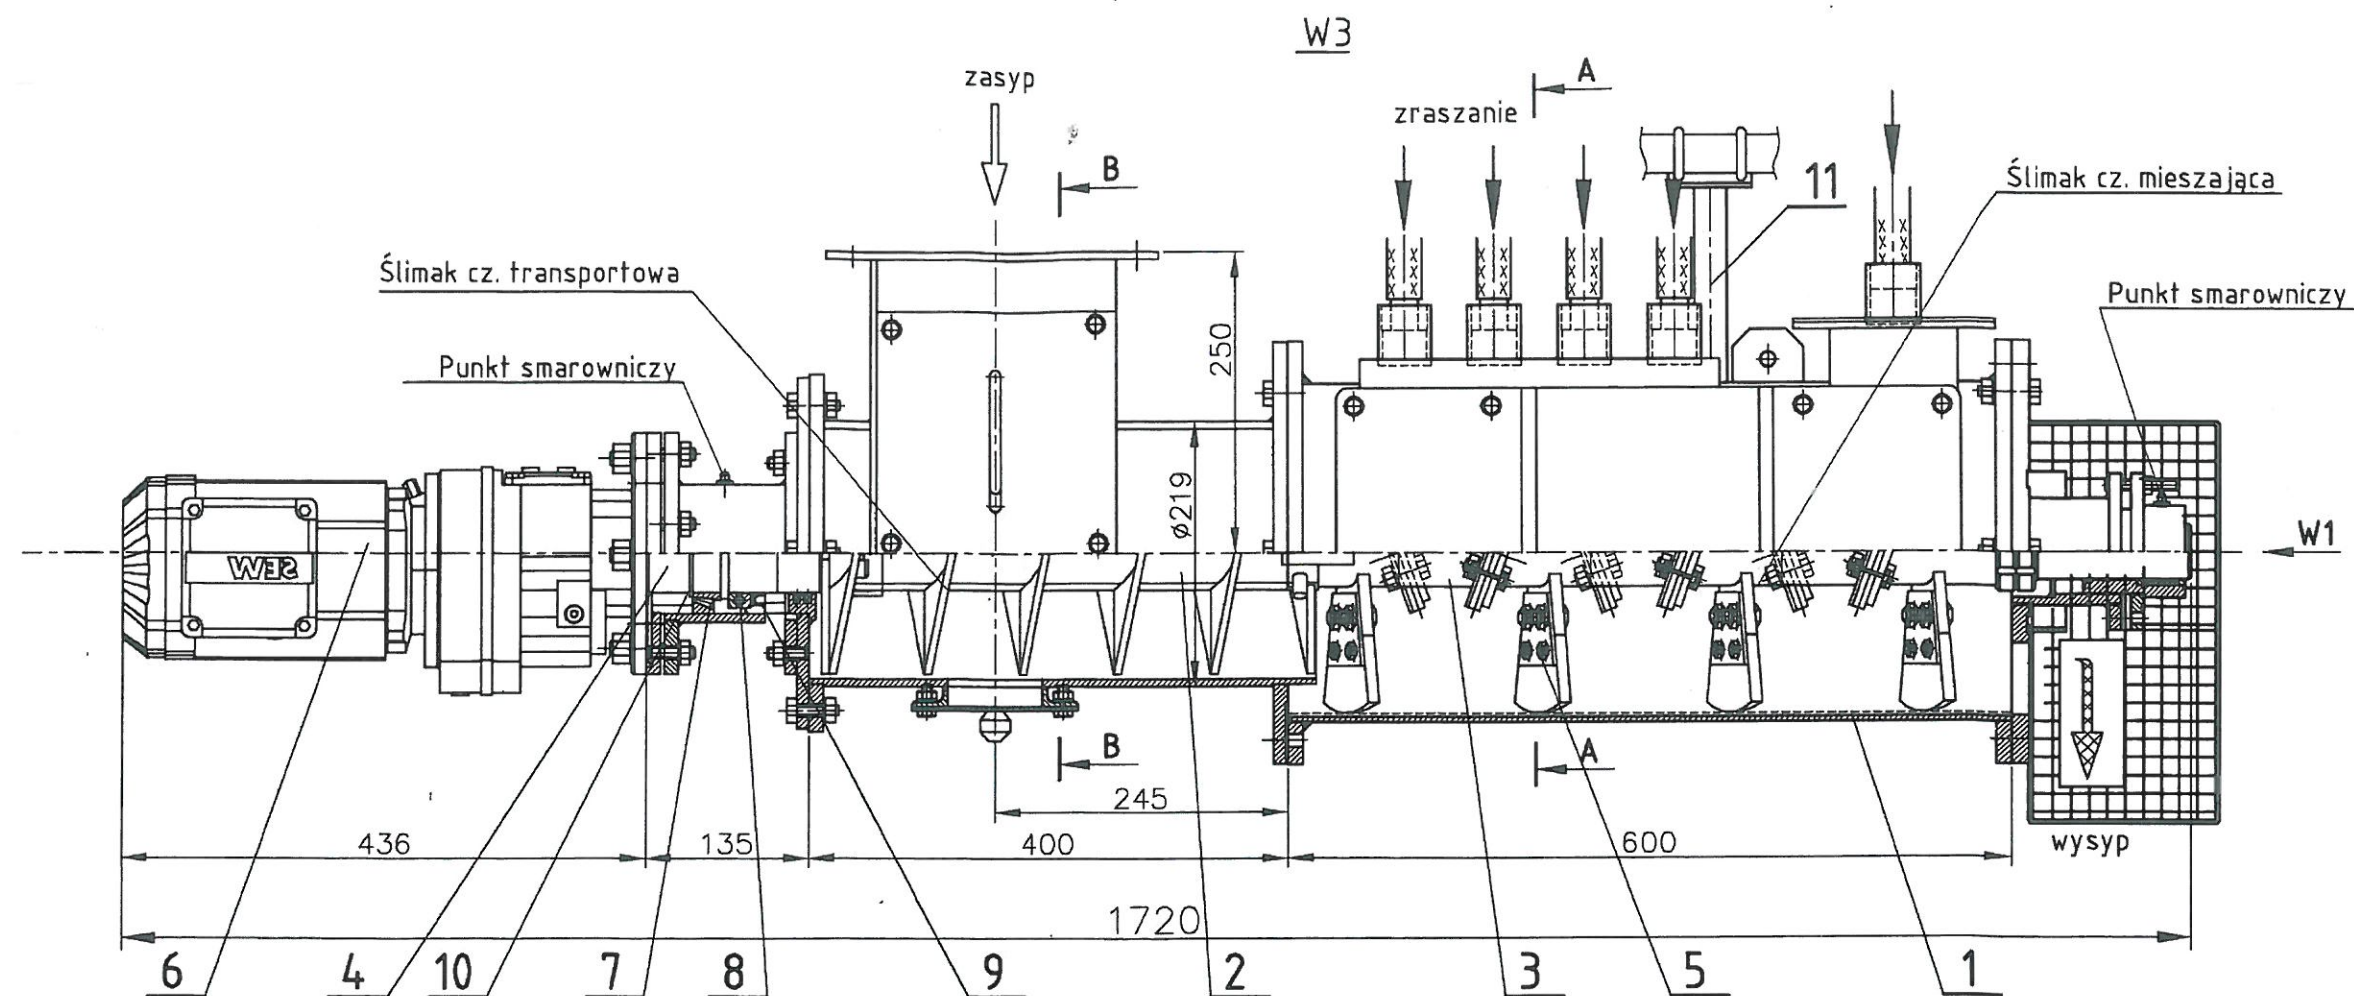


W1
widok bez osłony

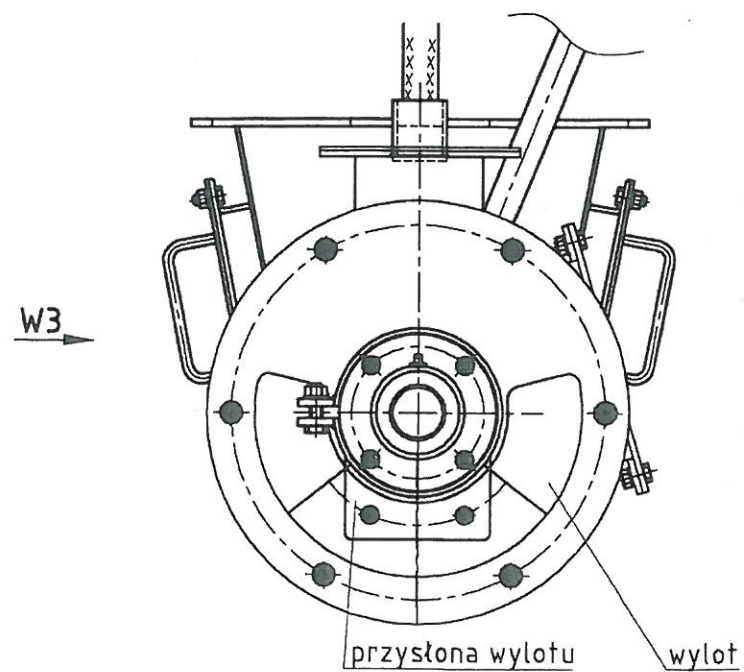

W1
widok z osłoną

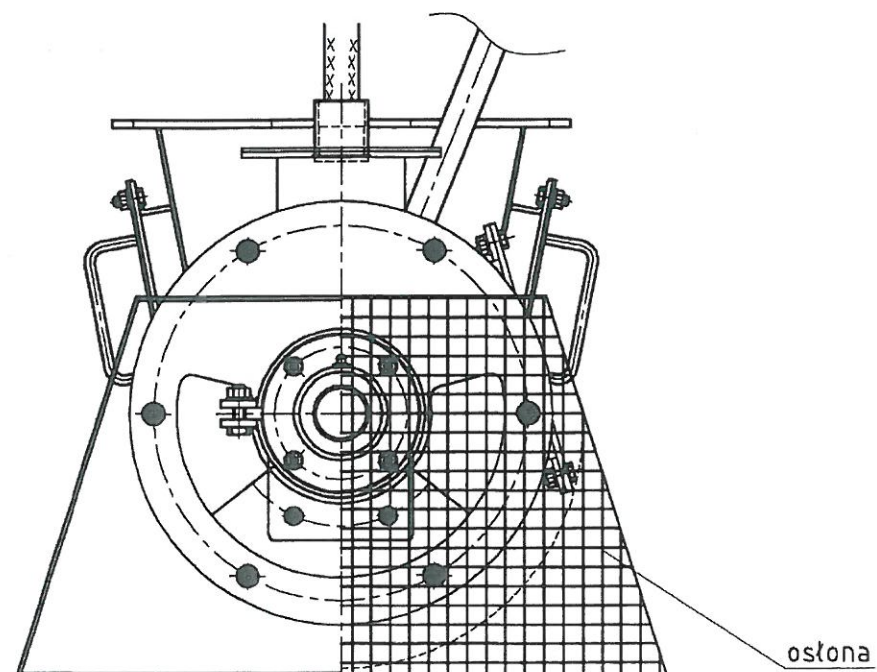



A-A

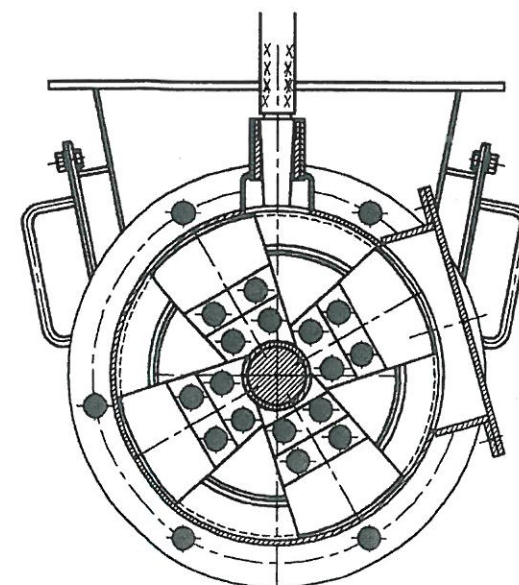

Zalącznik SWZ-8 - Rysunek 2.


Zabudowa zwilżacza:
1:30

W2

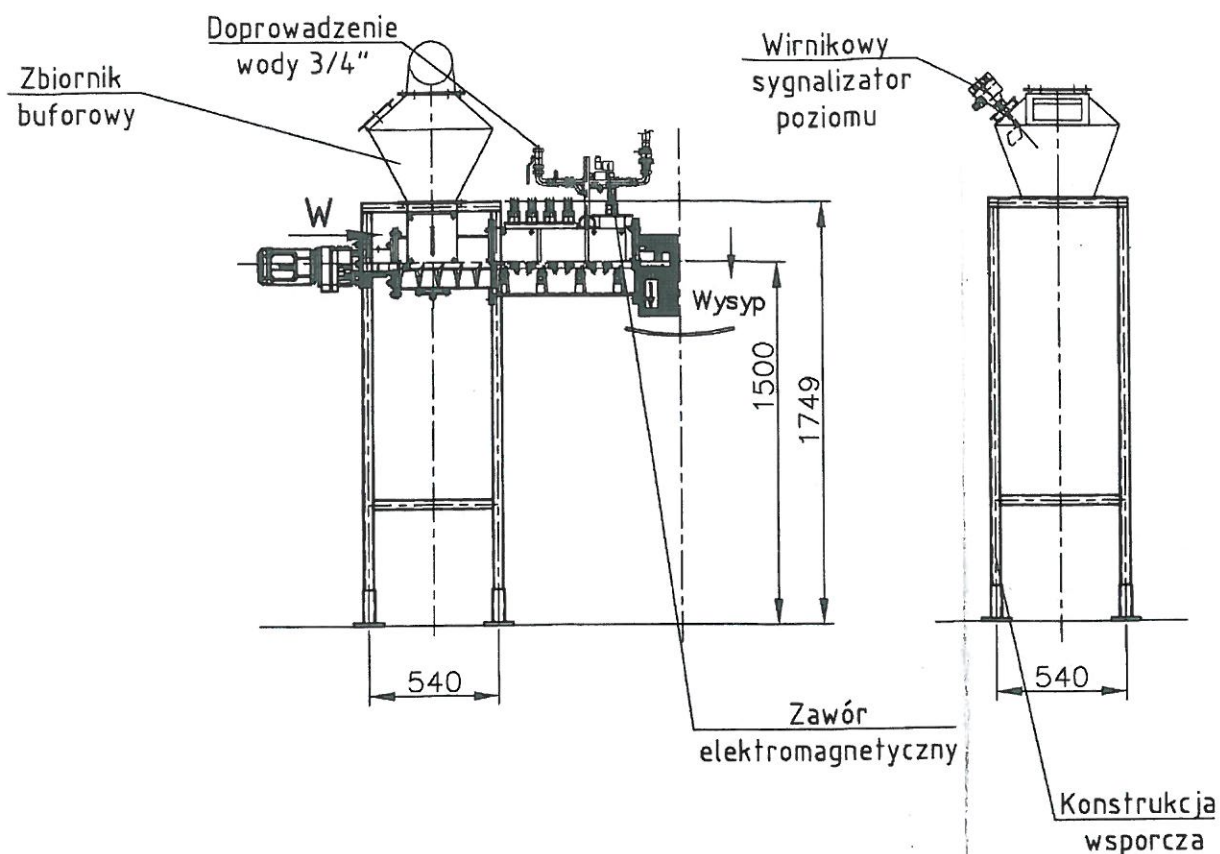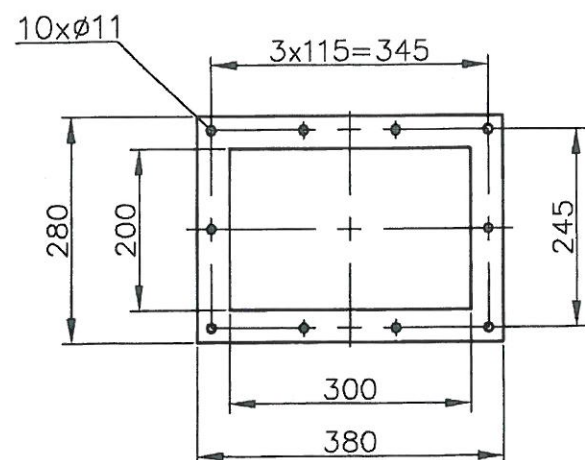


B-B

W2

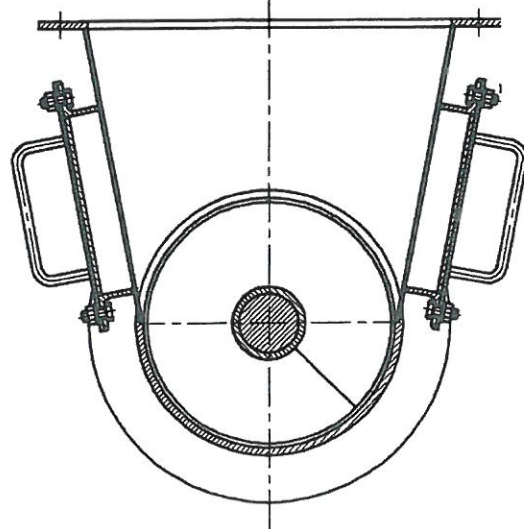

SCHEMAT ZESPOŁU NAWILŻAJĄCEGO

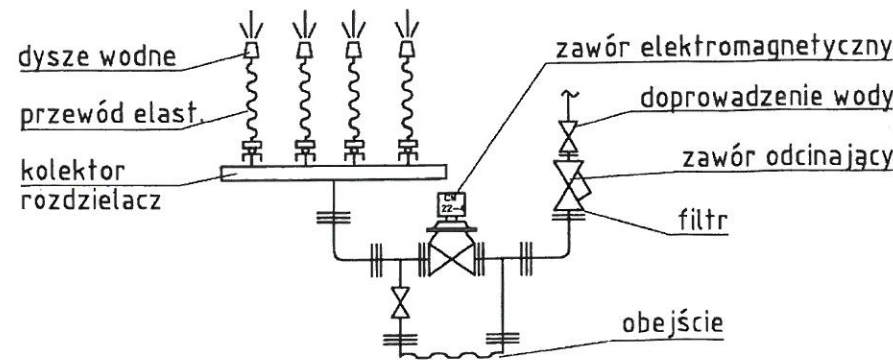

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Zwilżacz pyłowy FOKA® 250-F	
Przeznaczenie: Zwilżanie suchych pyłów	
1 Średnica nominalna:	D= 200/250 mm
2 Wydajność objętościowa:	V= 1,3 m³/h
3 Obroty wału:	n _w = 25,0 obr/min
4 Długość całkowita:	L= ~1700 mm
5 Napęd	Motoreduktor: RF47 DRE80M4 Nr fabr.: 48.7362814.003.0001.16 poz. pracy: M1 Przełożenie: i= 56,73 Obroty wału wyjściowego: n= 25,0 obr/min Silnik elektryczny typu: DRE80M4
	Zasilanie: U/f=400/50 V/Hz
	Moc: N= 0,75 kW
	Prąd znamionowy: I _n = 1,68 A
	Producent: SEW EURODRIVE POLSKA Sp. z o.o.
6 Zespół nawilżający	Zawór elektromagnetyczny, membranowy, normalnie zamknięty: 25ZN1MZE190 Eotech Typ cewki: TP1 Moc: N= 10 VA AC Napięcie zasilania: U= 24 V AC Średnica rury dopr. wodę (p=0,5 MPa): d= 25(20) mm
	Masa pustego: m= ~158 kg
	Masa z materiałem: m _{max} = ~207 kg

FERIND Sp. z o.o.
31-231 Kraków, ul. Bociana 6
REGON P-360003680
NIP 677-005-18-12
BRE O/Kraków
34 1140 1081 0000 3859 7100 100

11 Zespół nawilżający	1	-	-	-	-	-
10 Pierścień osadczy	1	55 Z	-	-	-	PN-81/M-85111
9 Pierścień uszczelniający	1	A 60x75x8	-	-	-	PN-72/M-86964
8 Łożysko wzdłużne	1	51112	-	-	-	katalog łożysk tocznych
7 Łożysko stożkowe	1	30211	-	-	-	katalog łożysk tocznych
6 Motoreduktor	1	RF47 DRE80M4	-	-	-	SEW
5 Nakładka Tst	3	-	Hardox	-	-	-
Nakładka PE	10	-	polietylen	-	-	-
4 Wał	1	-	-	-	-	ZN-250-F-05
3 Ślimak części mieszającej	1	-	-	-	-	ZN-250-F-05
2 Ślimak części transportowej	1	prawy s=80	-	-	-	ZN-300-A-02-1
1 Korpus	1	-	-	-	-	ZN-250-F-02
Poz.	Wyszczególnienie	Szt.	Wymiar	Mater.	1 Szt. Masa (kg)	Całk. Masa (kg)

FERIND Sp. z o.o.
Ul. Bociana 6
31-231 KRAKÓW
www.ferind.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
77-300 Człuchów, ul. Sobieskiego 11
Kotłownia KR-1, Kocioł: WRp-12 (K4)
Układ bezpylnego odbioru i transportu pyłu
Zwilżacz pyłowy FOKA® ZN-250-F

Projektował	09.2016	Piotr Bartnik	Masa (kg)	Nr arch.	-	Należy do:	DTR
Sprawdził	09.2016	Jan Krajewski	Nr fabr.	222/16	Nr rys.	ZN-250-F-15	Wydanie
Zatwierdził	09.2016	Jan Krajewski	158				A
Skala	1:6	Format	A4x4	Ilość ark.	1	Arkusz	1/1